



INTRODUZIONE



Empteezy Group azienda leader nella prevenzione, stoccaggio e contenimento di liquidi inquinanti.

Dal 1988 progettiamo, produciamo e commercializziamo soluzioni di contenimento per liquidi.

Disponiamo di una gamma di prodotti standard e progettiamo soluzioni su misura in base alle necessità di ogni cliente.

La nostra linea di prodotti è conforme alle normative vigenti per lo stoccaggio di liquidi inquinanti.

I nostri sistemi di stoccaggio vi permettono di:

- Recuperare lo spazio
- Evitare la costruzione di nuove strutture
- Isolare prodotti pericolosi
- Equipaggiare ogni armadio con accessori compatibili alle caratteristiche chimico-fisiche e alla sicurezza dei prodotti stoccati
- Posizionare le unità di stoccaggio in prossimità dei luoghi di utilizzo
- Modificare facilmente l'ubicazione delle zone di stoccaggio
- Ampliare e adattare velocemente i volumi di stoccaggio
- Realizzare i vostri investimenti in più tappe

« L'ESPERIENZA FA LA DIFFERENZA »

LA FORZA VENDITA

IN ITALIA E ALL'ESTERO

I nostri rappresentanti commerciali sono presenti su tutto il territorio italiano e sono specializzati in soluzioni per lo stoccaggio e il contenimento di prodotti inquinanti.

I nostri esperti, con il supporto dell'ufficio tecnico, consigliano la migliore soluzione per le vostre esigenze di stoccaggio.

Grazie a molteplici combinazioni di stoccaggio, la nostra forza vendita sarà in grado di fornirvi soluzioni idonee ad ogni bisogno ed esigenza.

CONTROLLO



SOLUZIONE

PROGETTAZIONE

01

I NOSTRI SERVIZI

SUPPORTO

Il Gruppo Empteezy, tramite la sua filiale Delahaye Industries, fabbrica da più di 30 anni soluzioni di contenimento dei prodotti inquinanti.

Il nostro know-how e la nostra esperienza ci permettono di offrirvi la soluzione di contenimento più adatta alle vostre esigenze.

Grazie ad un ufficio di progettazione integrato, possiamo adattarci al vostro ambiente di lavoro, qualunque sia il vostro settore di attività.

Possiamo garantirvi una soluzione di stoccaggio ottimale dei prodotti inquinanti, nel rispetto degli obblighi e dei regolamenti imposti.

Gli uffici tecnici e i nostri rappresentanti commerciali vicino a voi sono a vostra disposizione a partire dall'identificazione delle vostre esigenze fino alla consegna delle attrezzature in loco.

- Sopralluoghi
- Supporto
- Personalizzazioni
- Gestione consegne
- Servizio post-vendita

02

STANDARD & SU MISURA

UFFICIO PROGETTAZIONE

Composto da ingegneri specializzati nel settore metallurgico, il nostro ufficio di progettazione lavora quotidianamente per soddisfare le vostre esigenze.

Grazie al software grafico, i nostri ingegneri realizzano modelli di alta precisione per simulare le condizioni d'uso.

L'ufficio specializzato, selezionando i migliori materiali e attrezzature disponibili sul mercato, permette di offrire alla nostra clientela prodotti innovativi e di qualità.

LA PRODUZIONE



Il nostro sito di Nantes, in Francia, progetta e fabbrica dal 1988 tutte le soluzioni di stoccaggio destinate ai nostri Clienti in Europa. L'essere proprietari e responsabili del 100% dell'intera catena di produzione ci permette non solo di monitorare e controllare la qualità dei nostri prodotti, ma anche di garantire il rispetto delle normative vigenti e delle condizioni di lavoro.

04

01

ARMADI DI STOCCAGGIO

Le dimensioni	10 - 11
Armadio in acciaio - standard	12 - 13
Armadio con accessori e porte	14 - 15
Armadio personalizzato	16 - 17

02

BUNGALOW

Bungalow in acciaio	20 - 21
Bungalow refrigerato 5°C	22 - 23
Bungalow isolato 60 mm	24 - 25
Bungalow tagliafuoco	26 - 27
Bungalow tagliafuoco cert. 120 min	28 - 29
Bungalow personalizzato	30 - 31

03

MAGAZZINO MODULARE

Visuale 3D	34 - 35
Installazione	36 - 37



ARMADI

L'armadio è un prodotto destinato allo stoccaggio e contenimento di fusti, IBC e piccoli contenitori pallettizzati.

Può essere dotato di vasche di contenimento ad ogni livello.

Sono disponibili molteplici personalizzazioni per soddisfare le aspettative ed esigenze di ogni cliente.

01

ARMADI DI STOCCAGGIO

Le dimensioni	10
Armadio in acciaio	12
Armadio con accessori e porte	14
Armadio personalizzato	16

01














ARMADI DI STOCCAGGIO
LE DIMENSIONI













DIMENSIONI ESTERNE

Profondità - apertura frontale: 1450 mm - doppia apertura: 2700 mm
Altezza - 1 livello: 1800 mm - 2 livelli: 3400 mm - 3 livelli: 5000 mm

DIMENSIONI INTERNE

Sezione da 3m: L 2930 X P1250 x H 1300 per armadi da 3,6 a 9 m
Sezione da 4m: L 4000 X P1250 x H 1300 per armadi da 4,8 a 12 m

Pallets 1200 x 1200 mm o IBC 1000 L	Pallets 800 x 1200 mm	Apertura frontale	Doppia apertura
2	3	3m - 1 livello 1 sezione da 3m 	
3	4	4m - 1 livello 1 sezione da 4m 	
4	6	3m - 2 livelli 2 sezioni da 3m  6m - 1 livello 2 sezioni da 3m 	3m - 1 livello 2 sezioni da 3m 
6	8	4m - 2 livelli 2 sezioni da 4m  8m - 1 livello 2 sezioni da 4m 	4m - 1 livello 2 sezioni da 4m 
	9	9m - 1 livello 3 sezioni da 3m 	
8	12		3m - 2 livelli 4 sezioni da 3m  6m - 2 livelli 4 sezioni da 3m 
9	12	12m - 1 livello 3 sezioni da 4m 	
12	16		4m - 2 livelli 4 sezioni da 4m 
	18	6m - 3 livelli 6 sezioni da 3m 	8m - 1 livello 4 sezioni da 4m 
	16	8m - 2 livelli 4 sezioni da 4m 	

Pallets 1200 x 1200 mm o IBC 1000 L	Pallets 800 x 1200 mm	Apertura frontale	Doppia apertura
12	18	9m - 2 livelli 6 sezioni da 3m 	
16	24		6m - 2 livelli 8 sezioni da 3m 
	24	8m - 3 livelli 6 sezioni da 4m 	
18	27	9m - 3 livelli 9 sezioni da 3m 	
	24	12m - 2 livelli 6 sezioni da 4m 	
	36		6m - 3 livelli 12 sezioni da 3m 
24	32		8m - 2 livelli 8 sezioni da 4m 
	36		9m - 2 livelli 12 sezioni da 3m 
27	36	12m - 3 livelli 9 sezioni da 4m 	
	48		8m - 3 livelli 12 sezioni da 4m 
36	54		9m - 3 livelli 18 sezioni da 3m 
	48		12m - 2 livelli 12 sezioni da 4m 
54	72		12m - 3 livelli 18 sezioni da 4m 

01

ARMADI DI STOCCAGGIO
ACCIAIO - STANDARD



Basi tubolari trasversali zincate a caldo per una migliore distribuzione del carico. Evitano la risalita della corrosione.



Copertura in acciaio di 3 mm sul fondo dell'armadio



Guida in polietilene delle porte scorrevoli.



Vasca di contenimento in ogni scomparto.

STANDARD & SU MISURA

Articolo	Contenimento (L)	Dimensioni est. (L x P x H mm)	Dimensioni int. (L x P x H mm)	Peso (Kg)	Porte
SC04D22000	2 x 1500	4 100 x 1 440 x 3 415	4 000 x 1 250 x 1 300	1 550	3 porte scorrevoli
SC06D24100	4 x 1080	6 060 x 1 440 x 3 415	2 930 x 1 250 x 1 300	2 320	2 porte scorrevoli
SC08D24000	4 x 1500	8 200 x 1 440 x 3 415	4 000 x 1 250 x 1 300	3 000	2 porte scorrevoli
SC12D39000	9 x 1500	12 300 x 1 440 x 5 015	4 000 x 1 250 x 1 300	6 375	3 porte scorrevoli

CRITERI DI SELEZIONE

Che si tratti di un armadio standard o su misura, la sua fabbricazione varia a seconda dei seguenti criteri:

- Prodotti da stoccare
- Quantità di stoccaggio necessaria
- Ambiente di utilizzo dell'armadio
- Attività dell'azienda
- Aspettative e bisogni del cliente

COSTRUZIONE

I nostri armadi sono composti da un telaio realizzato con tubi spessi e da vasche di contenimento realizzate da lamiera in acciaio piegate. Infine assemblati e saldati per formare un'unica struttura monoblocco.

EQUIPAGGIAMENTI

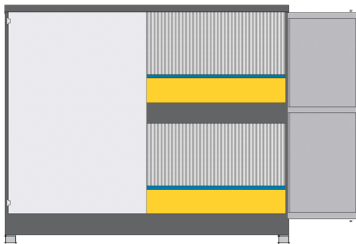
L'ambiente e la categoria dei prodotti stoccati determinano l'impiego di attrezzature specifiche, aiutando a mantenere in buono stato i prodotti e a garantire la sicurezza degli operatori e del sito.

Degli anelli di sollevamento sono posizionati all'estremità dell'armadio per facilitarne le operazioni di movimentazione.

Ogni livello è dotato di una vasca, la cui capacità di contenimento varia in funzione alla capacità di stoccaggio e alle normative Europee.

TIPOLOGIE DI PORTE

La scelta delle porte, scorrevoli o battenti, dipende principalmente dalle dimensioni dell'armadio. Se l'armadio è largo più di 3 metri circa, è consigliato installare delle porte scorrevoli.



Caratteristiche delle porte battenti

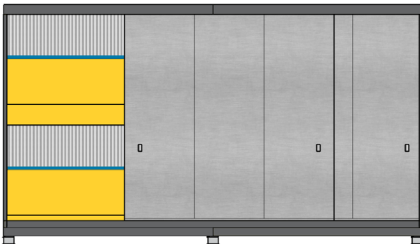
- Buona tenuta termica
- Accesso a tutti i livelli di stoccaggio
- Effetto «vela» in caso di vento
- Ingombro maggiore

GAMMA DI COLORI

Abbiamo una vasta gamma di colori, circa 200 codici. Dai colori scuri a quelli più chiari, per soddisfare ogni richiesta. Non sono presenti i colori: fluorescenti, brillanti, madreperla.

OPZIONI

- Illuminazione
- Sonde
- Termoregolazione
- Ventilazione
- Protezioni in gomma esterne



Caratteristiche delle porte scorrevoli

- Apertura senza difficoltà
- Nessun ingombro extra
- Nessun effetto «vela»
- Accesso completo ai livelli di stoccaggio

01 | ARMADIO DI STOCCAGGIO CON ACCESSORI E PORTE



CHIUSURA AUTOMATICA
DELLE PORTE

NOVITA'

CARATTERISTICHE

- Regolazione termica in funzione alle caratteristiche fisiche e chimiche dei prodotti stoccati
- Con porte battenti o scorrevoli

STOCCAGGIO

- Stoccaggio di fusti, IBC e piccoli contenitori
- Capacità da 2 a 54 pallet (1200 x 1200mm)
- Dimensioni personalizzate ai prodotti da stoccare
- Movimentazione con muletto
- Armadio ad un livello per temperature interne omogenee

PANNELLO DI CONTROLLO

Pannello di controllo esterno per l'utilizzo delle funzioni elettriche.

OPZIONI POSSIBILI

- CONTROLLO TEMPERATURA
- ISOLAMENTO
- RISCALDAMENTO
- RAFFREDDAMENTO
- TEMPERATURA REGOLATA +/-

Antigelo: 5°C
Regolato: 10 a 25°C
Refrigerato: da 4 a 20°C
Riscaldato: max 150°C

ATEX o standard

FONDO

Lamiera piegata di 3 mm.
Protegge il fondo dell'armadio dagli impatti durante la movimentazione del materiale.

GRIGLIE

ACCIAIO O POLIETILENE
Scelta del materiale in funzione ai prodotti da stoccare.

VENTILAZIONE FORZATA ATEX O STANDARD

La ventilazione forzata permette l'estrazione di vapori pericolosi, esplosivi e potenzialmente tossici.

TERMOMETRO

Indicatore della temperatura all'interno dell'armadio.

PROTEZIONE URTI

Arresto in gomma frontale per proteggere l'armadio da possibili urti.

BASE D'APPOGGIO TUBOLARE TRASVERSALE

Base trasversale per una distribuzione del carico ottimale.

ELEMENTI DI PROTEZIONE

SISTEMA ANTINCENDIO

Sistema antincendio automatico adattato alla natura dei prodotti stoccati, autonomo o collegato al sistema presente nel sito.

SISTEMA D'ALLARME

Sistema d'allarme con sirena e/o lampeggiante. Per armadi a temperatura controllata.

PROTEZIONE ANTI-CORROSIONE

Rivestimento specifico per le vasche di contenimento valutando la natura e l'aggressività dei prodotti stoccati.

01 | ARMADIO DI STOCCAGGIO SU MISURA

ARMADIO IN ACCIAIO - 3 METRI - 2 LIVELLI

■ STOCCAGGIO PER FUSTI IN ORIZZONTALE

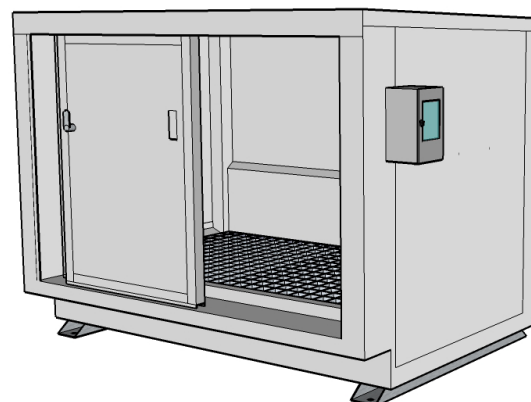
Lo stoccaggio dei prodotti può essere effettuato anche con fusti posizionati orizzontalmente. I supporti sono posizionati su ogni livello a seconda delle esigenze.



ARMADIO REFRIGERATO - 2 METRI - 1 LIVELLO

■ COIBENTAZIONE DELLE PARETI

Pannelli isolanti A2-S1d0.
Le pareti isolate permettono di evitare dispersioni di calore consentendo di mantenere la temperatura impostata.



ARMADIO ISOLATO - 9 METRI - 2 LIVELLI

■ ISOLAMENTO DELLE PARETI

I pannelli isolanti permettono di mantenere il calore all'interno dell'armadio e di limitare le differenze di temperatura tra l'interno e l'esterno.



ARMADIO IN ACCIAIO - 9 METRI - 3 LIVELLI

■ SENZA PORTE

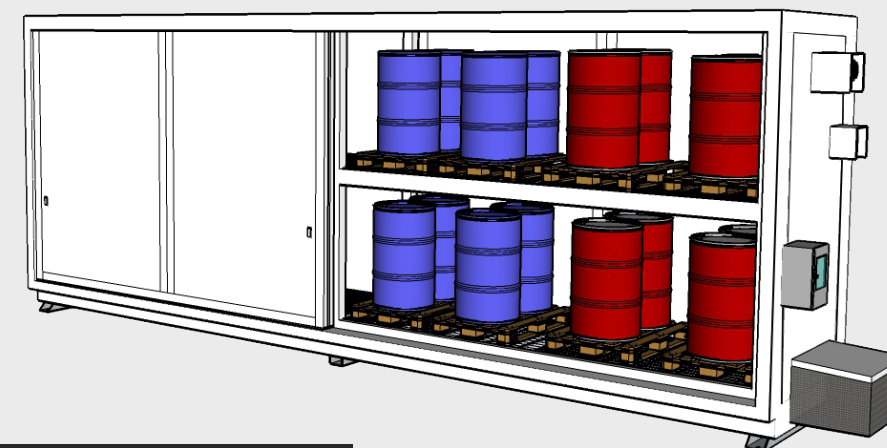
L'armadio senza porte è ideale per utilizzi intensivi, permettendo un rapido accesso ai prodotti stoccati.



ARMADIO CLIMATIZZATO - 8 METRI - 2 LIVELLI

■ CLIMATIZZAZIONE & RISCALDAMENTO

Grazie alla climatizzazione, l'armadio permette lo stoccaggio di prodotti che necessitano di temperature comprese tra 10°C e 25°C.




ARMADIO ISOLATO - 6 METRI - 3 LIVELLI

■ SISTEMA ANTINCENDIO

Sistema di protezione antincendio composto da un rilevatore e un estintore automatico a polvere. All'esterno dell'armadio, è presente un interruttore per l'arresto di emergenza dell'impianto antincendio.

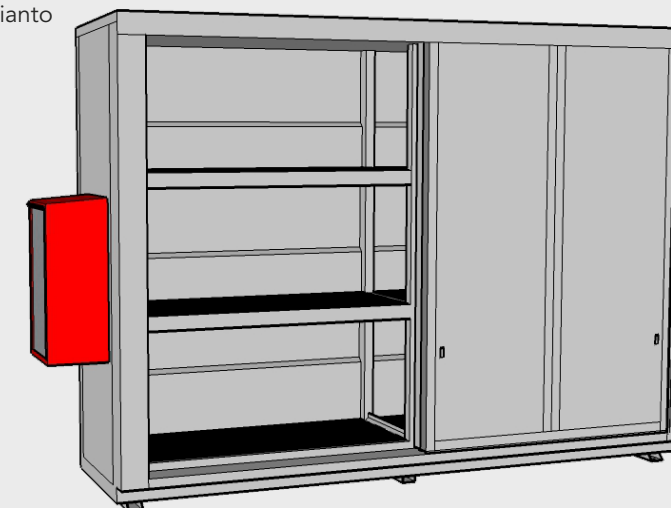■ ALTEZZA DELL'ARMADIO PERSONALIZZABILE



BUNGALOW

Il bungalow è destinato allo stoccaggio di piccoli contenitori: fusti, taniche...

L'ampio spazio interno, permette l'accesso all'utente per immagazzinare e organizzare con maggior facilità i prodotti.

Il basamento è composto da una vasca di contenimento per limitare i rischi in caso di sversamento.

Si possono realizzare molteplici disposizioni interne per ottimizzare lo spazio e adattarlo alle esigenze d'uso.

02 BUNGALOW

Bungalow in acciaio	20
Bungalow refrigerato 5°C	22
Bungalow isolato 60 mm	24
Bungalow tagliafuoco	26
Bungalow tagliafuoco cert. 120 min	28
Bungalow personalizzato	30

02

BUNGALOW DI STOCCAGGIO
ACCIAIO



STANDARD & SU MISURA

Codice	Contenimento (L)	Dimensioni est. (L x P x H mm)	Dimensioni int. (L x P x H mm)	Peso (Kg)	Porte
BW03D11100	1100	3100 x 2570 x 2470	2930 x 2500 x 2100	1000	2 porte battenti
BW04D11100	1500	4170 x 2570 x 2470	4000 x 2500 x 2100	1210	
BW06D11100	2200	6090 x 2570 x 2470	5910 x 2500 x 2100	1800	
BW08D11100	3000	8230 x 2570 x 2470	8050 x 2500 x 2100	2200	

CARATTERISTICHE

ACCIAIO

Piastra d'acciaio nera, piegata, tagliata e saldata per l'interno della struttura.
Rivestimento esterno in acciaio galvanizzato.

USO

Bungalow adatto allo stoccaggio di tutti i tipi di prodotto, indipendentemente dalla temperatura: oli, grassi e liquidi generici.

COLORI

Offriamo una vasta gamma di pitture con più di 200 colori disponibili.
I colori: fluorescente, brillante e perla non sono disponibili.



ACCESSORI

ILLUMINAZIONE

Rif : ENA01L

Illuminazione interna standard

Rif : EAI01A

Illuminazione interna ATEX

ACCESSO

Rif : RMB210E

Rampa di accesso in alluminio

La rampa migliora l'accesso al bungalow, così da poter stoccare anche prodotti pallettizzati

VENTILAZIONE

Rif : VFNA00

Ventilazione forzata (300m³/h)

Rif : GA001

Griglia di areazione supplementare

Ref : VFNA00
L'obiettivo della ventilazione forzata è quello di migliorare la qualità dell'aria presente all'interno del bungalow.

Ref : VFAI00 (versione ATEX)

INTERNO

Rif : RLB20000

Scaffalature rimovibili

APERTURE

Soffitto apribile

PREVENZIONE RISCHI

SISTEMA DI ESTINZIONE INCENDI

Sistema di protezione antincendio con rilevamento ed estinzione a polvere automatico. All'esterno dell'armadio è presente il pulsante di arresto di emergenza.

Rif : PIB061R00

SISTEMA DI RILEVAMENTO INCENDI

Rilevatore incendio acustico e/o visivo.

Rif : ALS004

PORTE ANTIPANICO

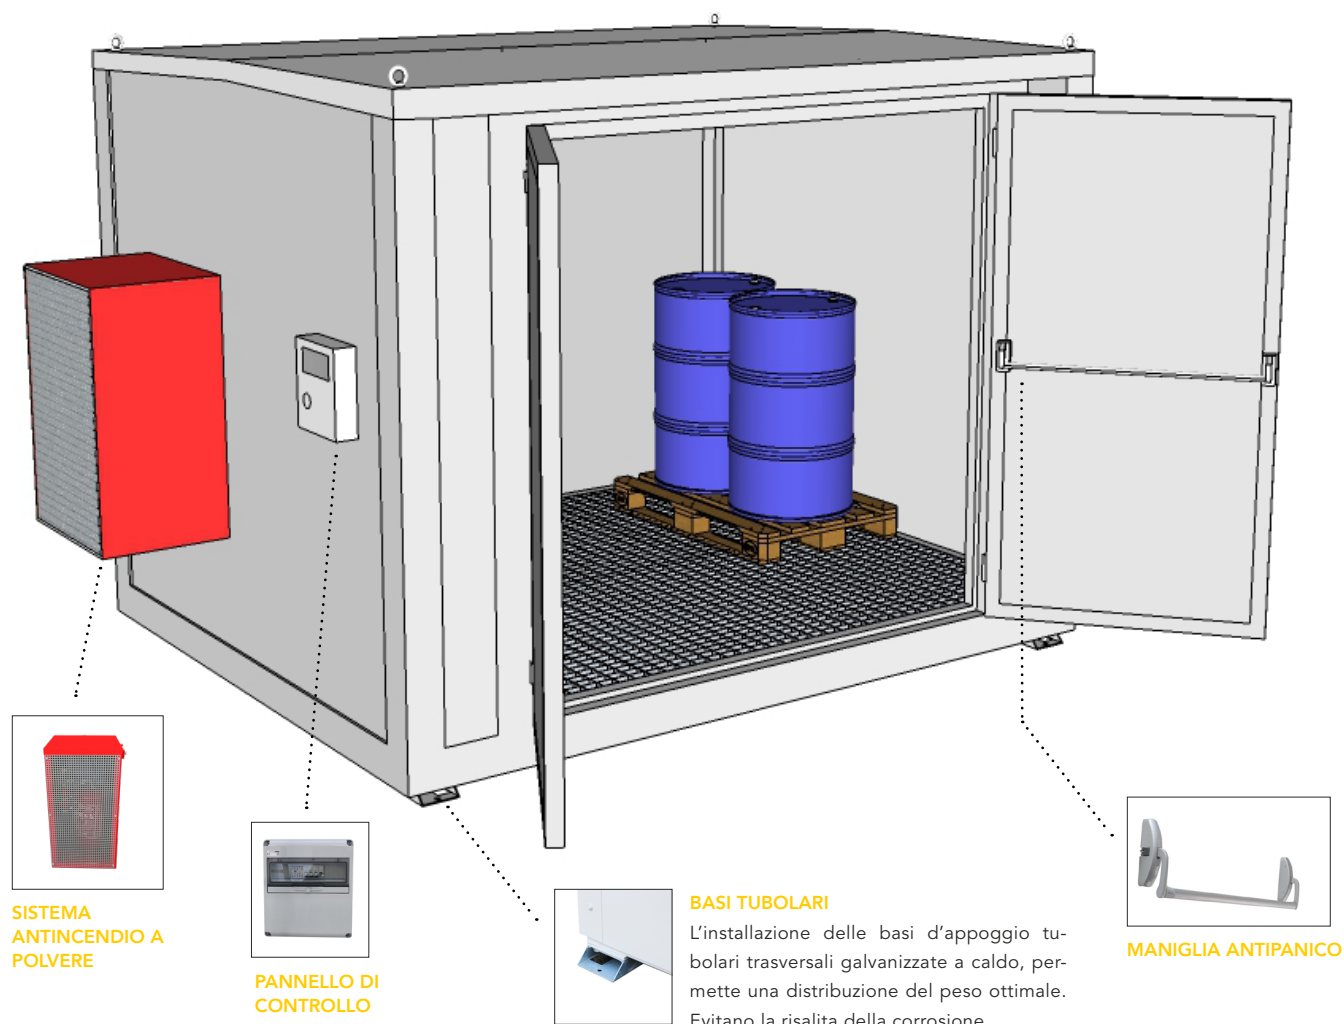


L'installazione delle porte antipanico permette:

- accesso sicuro al bungalow
- in caso di emergenza, evacuazione rapida in meno di un secondo

02

BUNGALOW DI STOCCAGGIO
REFRIGERATO 5°C



STANDARD & SU MISURA

Articolo	Contenimento (L)	Dimensioni est. (L x P x H mm)	Dimensioni int. (L x P x H mm)	Peso (Kg)	Porte
BWG03D11000	1080	3510 x 2630 x 2540	2930 x 2500 x 2100	1800	2 porte battenti
BWG04D11000	1500	4580 x 2630 x 2560	4000 x 2500 x 2100	2100	
BWG06D11000	2200	6540 x 2630 x 2560	5910 x 2500 x 2100	2900	
BWG08D11100	3000	8670 x 2630 x 2560	8050 x 2500 x 2100	3700	
Riferimento ATEX					
BWG03D11004	1080	3510 x 2630 x 2540	2930 x 2500 x 2100	2000	2 porte battenti
BWG04D11003	1500	4580 x 2630 x 2560	4000 x 2500 x 2100	2100	
BWG06D11007	2200	6540 x 2630 x 2560	5910 x 2500 x 2100	3000	
BWG08D11122	3000	8670 x 2630 x 2560	8050 x 2500 x 2100	3800	

Foto illustrative

CARATTERISTICHE

ISOLAMENTO

Pannelli isolanti in lana di roccia A2-s1d0.
I pannelli isolanti evitano dispersioni termiche e aiutano a mantenere la temperatura interna desiderata.

USO

Bungalow adatto allo stoccaggio di prodotti sensibili al freddo: resine, vernici ad acqua, lubrificanti...

COLORI

Offriamo una vasta gamma di pitture con più di 200 colori disponibili.
I colori: fluorescente, brillante e perla non sono disponibili.



ACCESSORI

RISCALDAMENTO



Dopo l'installazione di un radiatore, viene posizionata una griglia per proteggere l'impianto da urti.

ILLUMINAZIONE



VENTILAZIONE



L'obiettivo della ventilazione forzata è quello di migliorare la qualità dell'aria presente all'interno del bungalow.

Ref : VFAI00 (ATEX)

ACCESSO



INTERNO



PREVENZIONE RISCHI

SISTEMA DI ESTINZIONE INCENDI

Sistema di protezione antincendio con rilevamento ed estinzione a polvere automatico. All'esterno dell'armadio è presente il pulsante di arresto di emergenza.

Rif: PIB061R00

SISTEMA DI RILEVAMENTO INCENDI

Rilevatore incendio acustico e/o visivo.

Rif: ALS004


PORTE ANTIPANICO



L'installazione delle porte antipanico permette:

- accesso sicuro al bungalow
- in caso di emergenza, evacuazione rapida in meno di un secondo

02 | BUNGALOW DI STOCCAGGIO
ISOLATO 60 MM

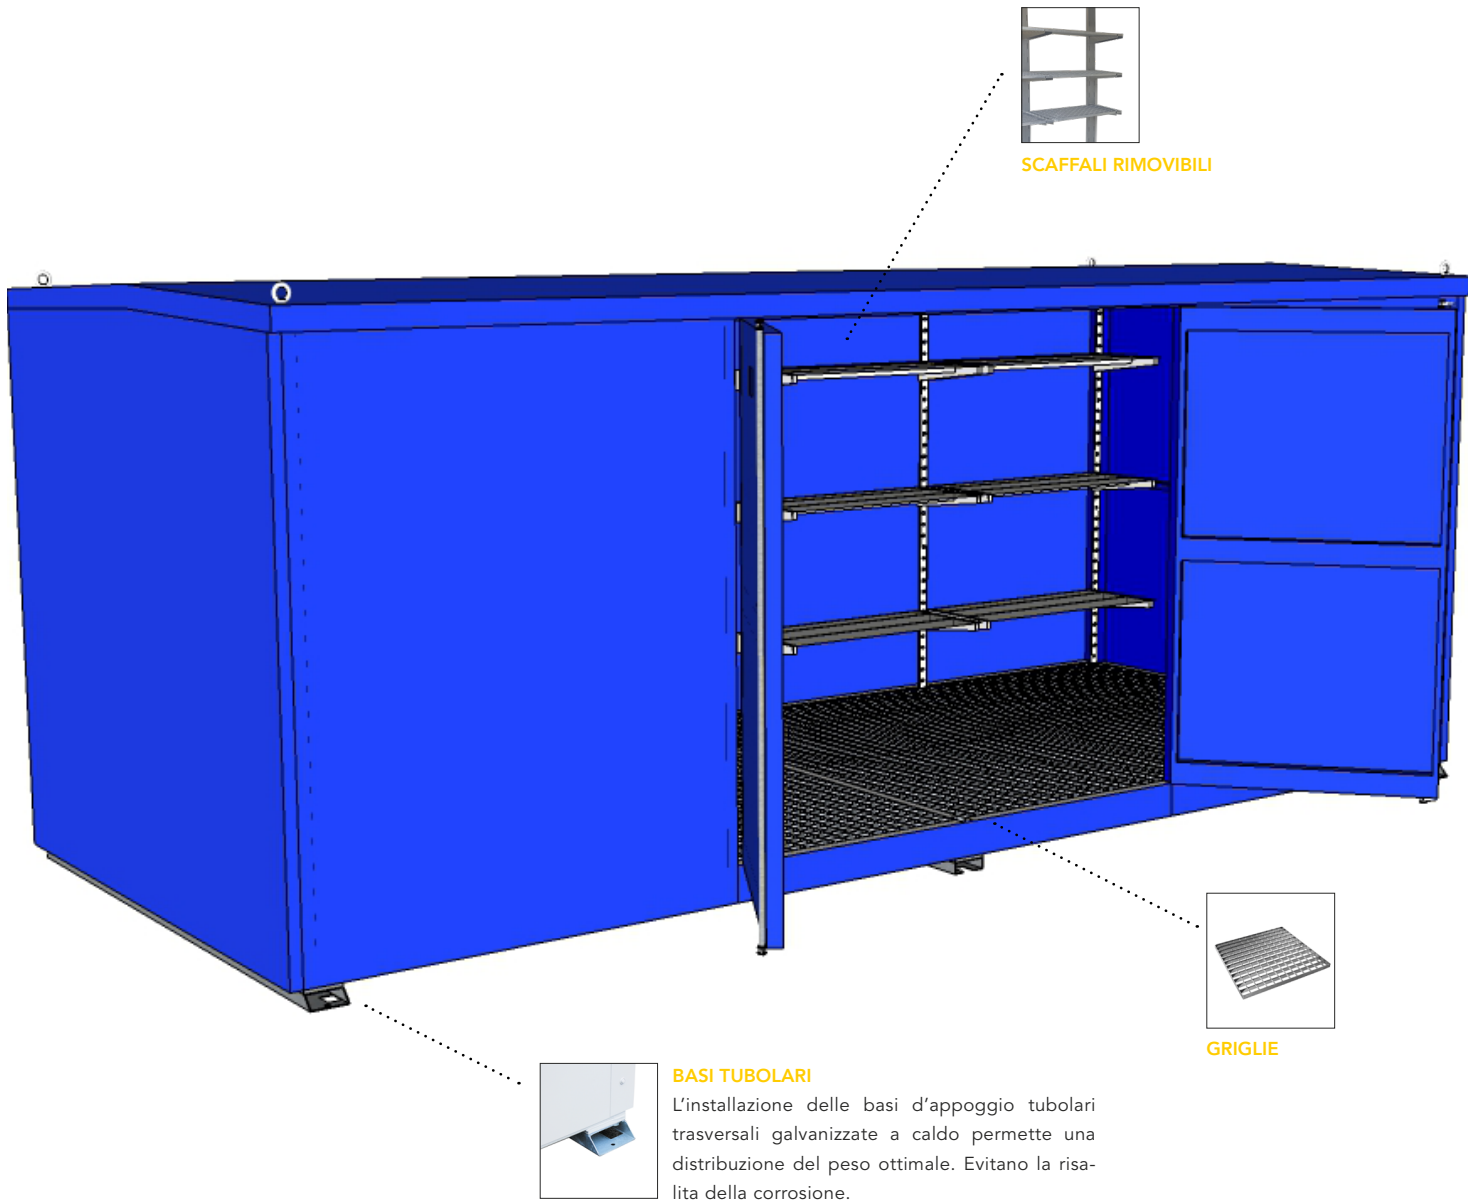

STANDARD & SU MISURA

Articolo	Contenimento (L)	Dimensioni est. (L x P x H mm)	Dimensioni int. (L x P x H mm)	Peso (Kg)	Porte
BW103D11000	1100	3160 x 2630 x 2540	2930 x 2500 x 2100	1700	2 porte battenti
BW104D11000	1500	4230 x 2630 x 2560	4000 x 2500 x 2100	2100	2 porte battenti
BW106D11000	2200	6140 x 2630 x 2560	5910 x 2500 x 2100	2800	2 porte battenti
BW108D11000	3000	8280 x 2630 x 2560	8050 x 2500 x 2100	3500	2 porte battenti

CARATTERISTICHE

COIBENTAZIONE

Pannelli isolanti 60 mm sulle 6 pareti in lana di roccia A2-s1d0. I pannelli isolanti evitano differenze termiche tra l'interno e l'esterno del bungalow.

USO

Adatto a tutte le tipologie di prodotto che non tollerano eccessivi sbalzi termici.

COLORI

Offriamo una vasta gamma di pitture con più di 200 colori disponibili. I colori: fluorescente, brillante e perla non sono disponibili.



ACCESSORI

ILLUMINAZIONE

Rif : ENA01L

Illuminazione interna standard

Rif : EAI01A

Illuminazione interna ATEX

INTERNO

Rif : RLB30000

L'installazione di scaffalature permette di immagazzinare e organizzare al meglio i prodotti. Sono disponibili scaffalature personalizzate in base alle esigenze.

Rif : RLB30001

ACCESSO

Rif : RMB210E

Rampa di accesso in alluminio

La rampa migliora l'accesso al bungalow, così da poter stoccare anche prodotti pallettizzati.

PREVENZIONE RISCHI

SISTEMA DI ESTINZIONI INCENDI

Sistema di protezione antincendio con rilevamento ed estinzione a polvere automatico. All'esterno dell'armadio è presente il pulsante di arresto di emergenza.

Rif : PIB061R00

RILEVAMENTO INCENDI

Rilevatore incendio acustico e/o visivo.

Rif : ALS004

VENTILAZIONE

Rif : VFNA00

Ventilazione forzata (300m³/h)

L'obiettivo della ventilazione forzata è quello di migliorare la qualità dell'aria presente all'interno del bungalow.


Rif : VFA100 (ATEX)

PORTE ANTIPANICO

L'installazione delle porte antipanico permette:

- accesso sicuro al bungalow
- in caso di emergenza, evacuazione rapida in meno di un secondo

02 | BUNGALOW DI STOCCAGGIO
TAGLIAFUOCO

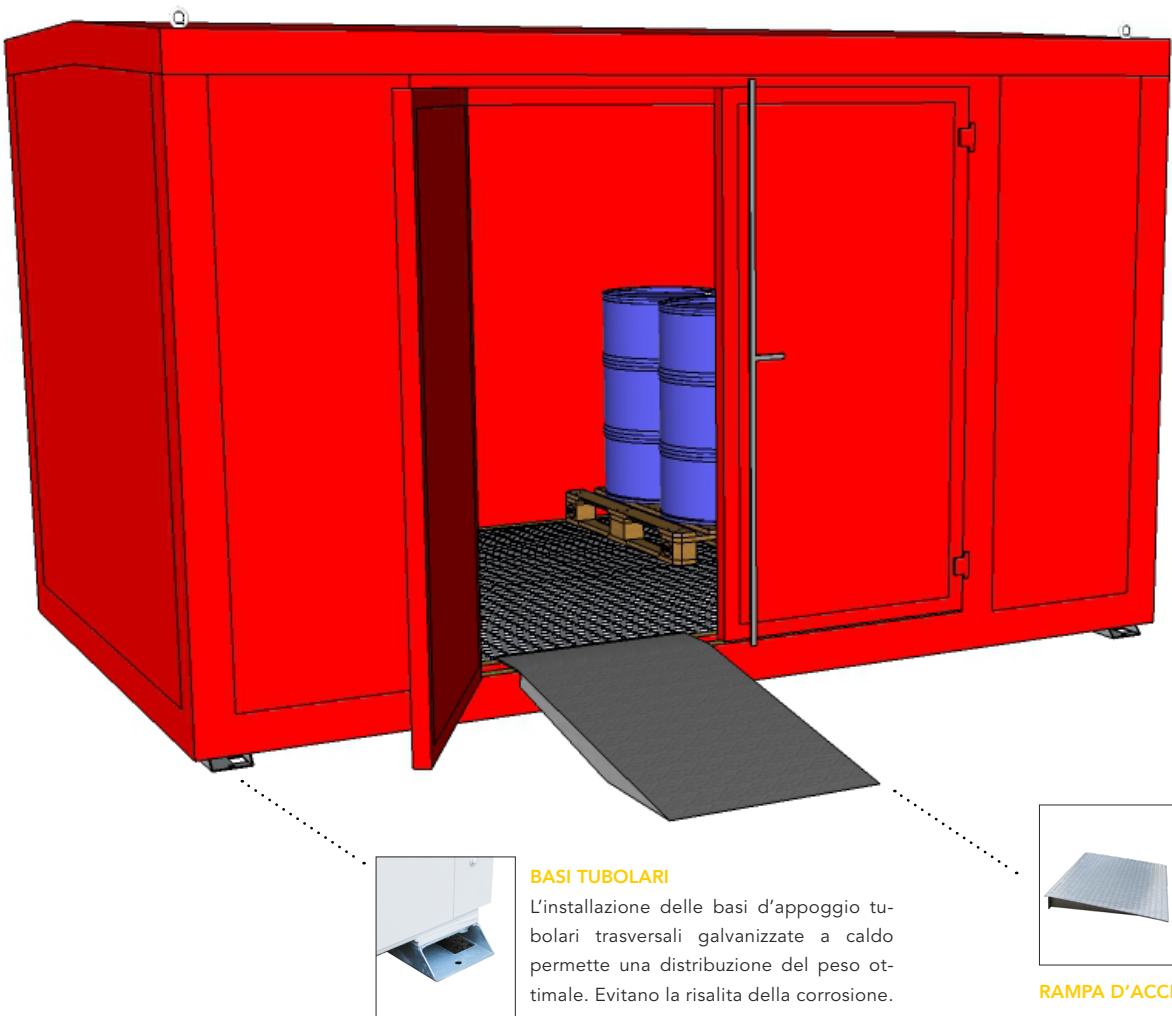

BASI TUBOLARI
L'installazione delle basi d'appoggio tubolari trasversali galvanizzate a caldo permette una distribuzione del peso ottimale. Evitano la risalita della corrosione.

RAMPA D'ACCESSO

Tagliafuoco 1h	Contenimento (L)	Dimensioni est. (L x P x H mm)	Dimensioni int. (L x P x H mm)	Peso (Kg)	Porte
BWI03D11901	1100	3200 x 2670 x 2570	2930 x 2500 x 2100	2000	2 porte battenti
BWI04D11901	1500	4270 x 2670 x 2580	4000 x 2500 x 2100	2400	
BWI06D11909	2200	6170 x 2670 x 2530	5910 x 2500 x 2100	3160	
BWI08D11901	3000	8320 x 2670 x 2580	8050 x 2500 x 2100	4000	
Tagliafuoco 2h					
BWI03D11908	1100	3280 x 2750 x 2610	2930 x 2500 x 2100	2240	2 porte battenti
BWI04D11902	1500	4350 x 2750 x 2620	4000 x 2500 x 2100	2700	
BWI06D11914	2200	6260 x 2750 x 2590	5910 x 2500 x 2100	3700	
BWI08D11902	3000	8400 x 2750 x 2620	8050 x 2500 x 2100	4550	

Foto illustrative

CARATTERISTICHE

COIBENTAZIONE

Pannelli isolanti 60 mm sulle 6 pareti in lana di roccia A2-s1d0. I pannelli isolanti evitano differenze termiche tra l'interno e l'esterno del bungalow.

USO

Adatto allo stoccaggio di tutti i prodotti infiammabili: carburanti, oli, additivi...

Certificato 1h

Pannelli isolanti da 80 mm in lana di roccia A2-s1d0

Certificato 2h

Pannelli isolanti da 120 mm in lana di roccia A2-s1d0

COLORI

Offriamo una vasta gamma di pitture con più di 200 colori disponibili. I colori: fluorescente, brillante e perla non sono disponibili.



ACCESSORI

VENTILAZIONE

Rif : VFNA00




Ventilazione forzata (300m³/h)

L'obiettivo della ventilazione forzata è quello di migliorare la qualità dell'aria presente all'interno del bungalow.

Ref : VFAI00 (versione ATEX)

ILLUMINAZIONE

Rif : ENA01L



Illuminazione interna standard


Rif : EAI01A



Illuminazione interna ATEX

ACCESSO

Rif : RMB210E



Rampa di accesso in alluminio

INTERNO

Rif : RLB30000



Scaffalatura rimovibile

PREVENZIONE RISCHI

SISTEMA DI ESTINZIONE INCENDI

Sistema di protezione antincendio con rilevamento ed estinzione a polvere automatico. All'esterno dell'armadio è presente il pulsante di arresto di emergenza.

Rif : PIB061R00

SISTEMA DI RILEVAMENTO INCENDI

Rilevatore incendio acustico e/o visivo.

Rif : ALS004

PORTE ANTIPANICO



L'installazione delle porte antipanico permette:

- accesso sicuro al bungalow.
- in caso d'emergenza, evacuazione rapida in meno di un secondo.

02 | PROTEZIONE E RILEVAMENTO DEL FUOCO

CERTIFICATO 120 MINUTI

Certificato 120 min, interno ed esterno, questo bungalow vi permette di stoccare i vostri prodotti limitando al massimo i danni in caso d'incendio. Il doppio telaio e i pannelli a sandwich, garantiscono la sicurezza degli operatori e dell'ambiente di lavoro per circa 2 ore.

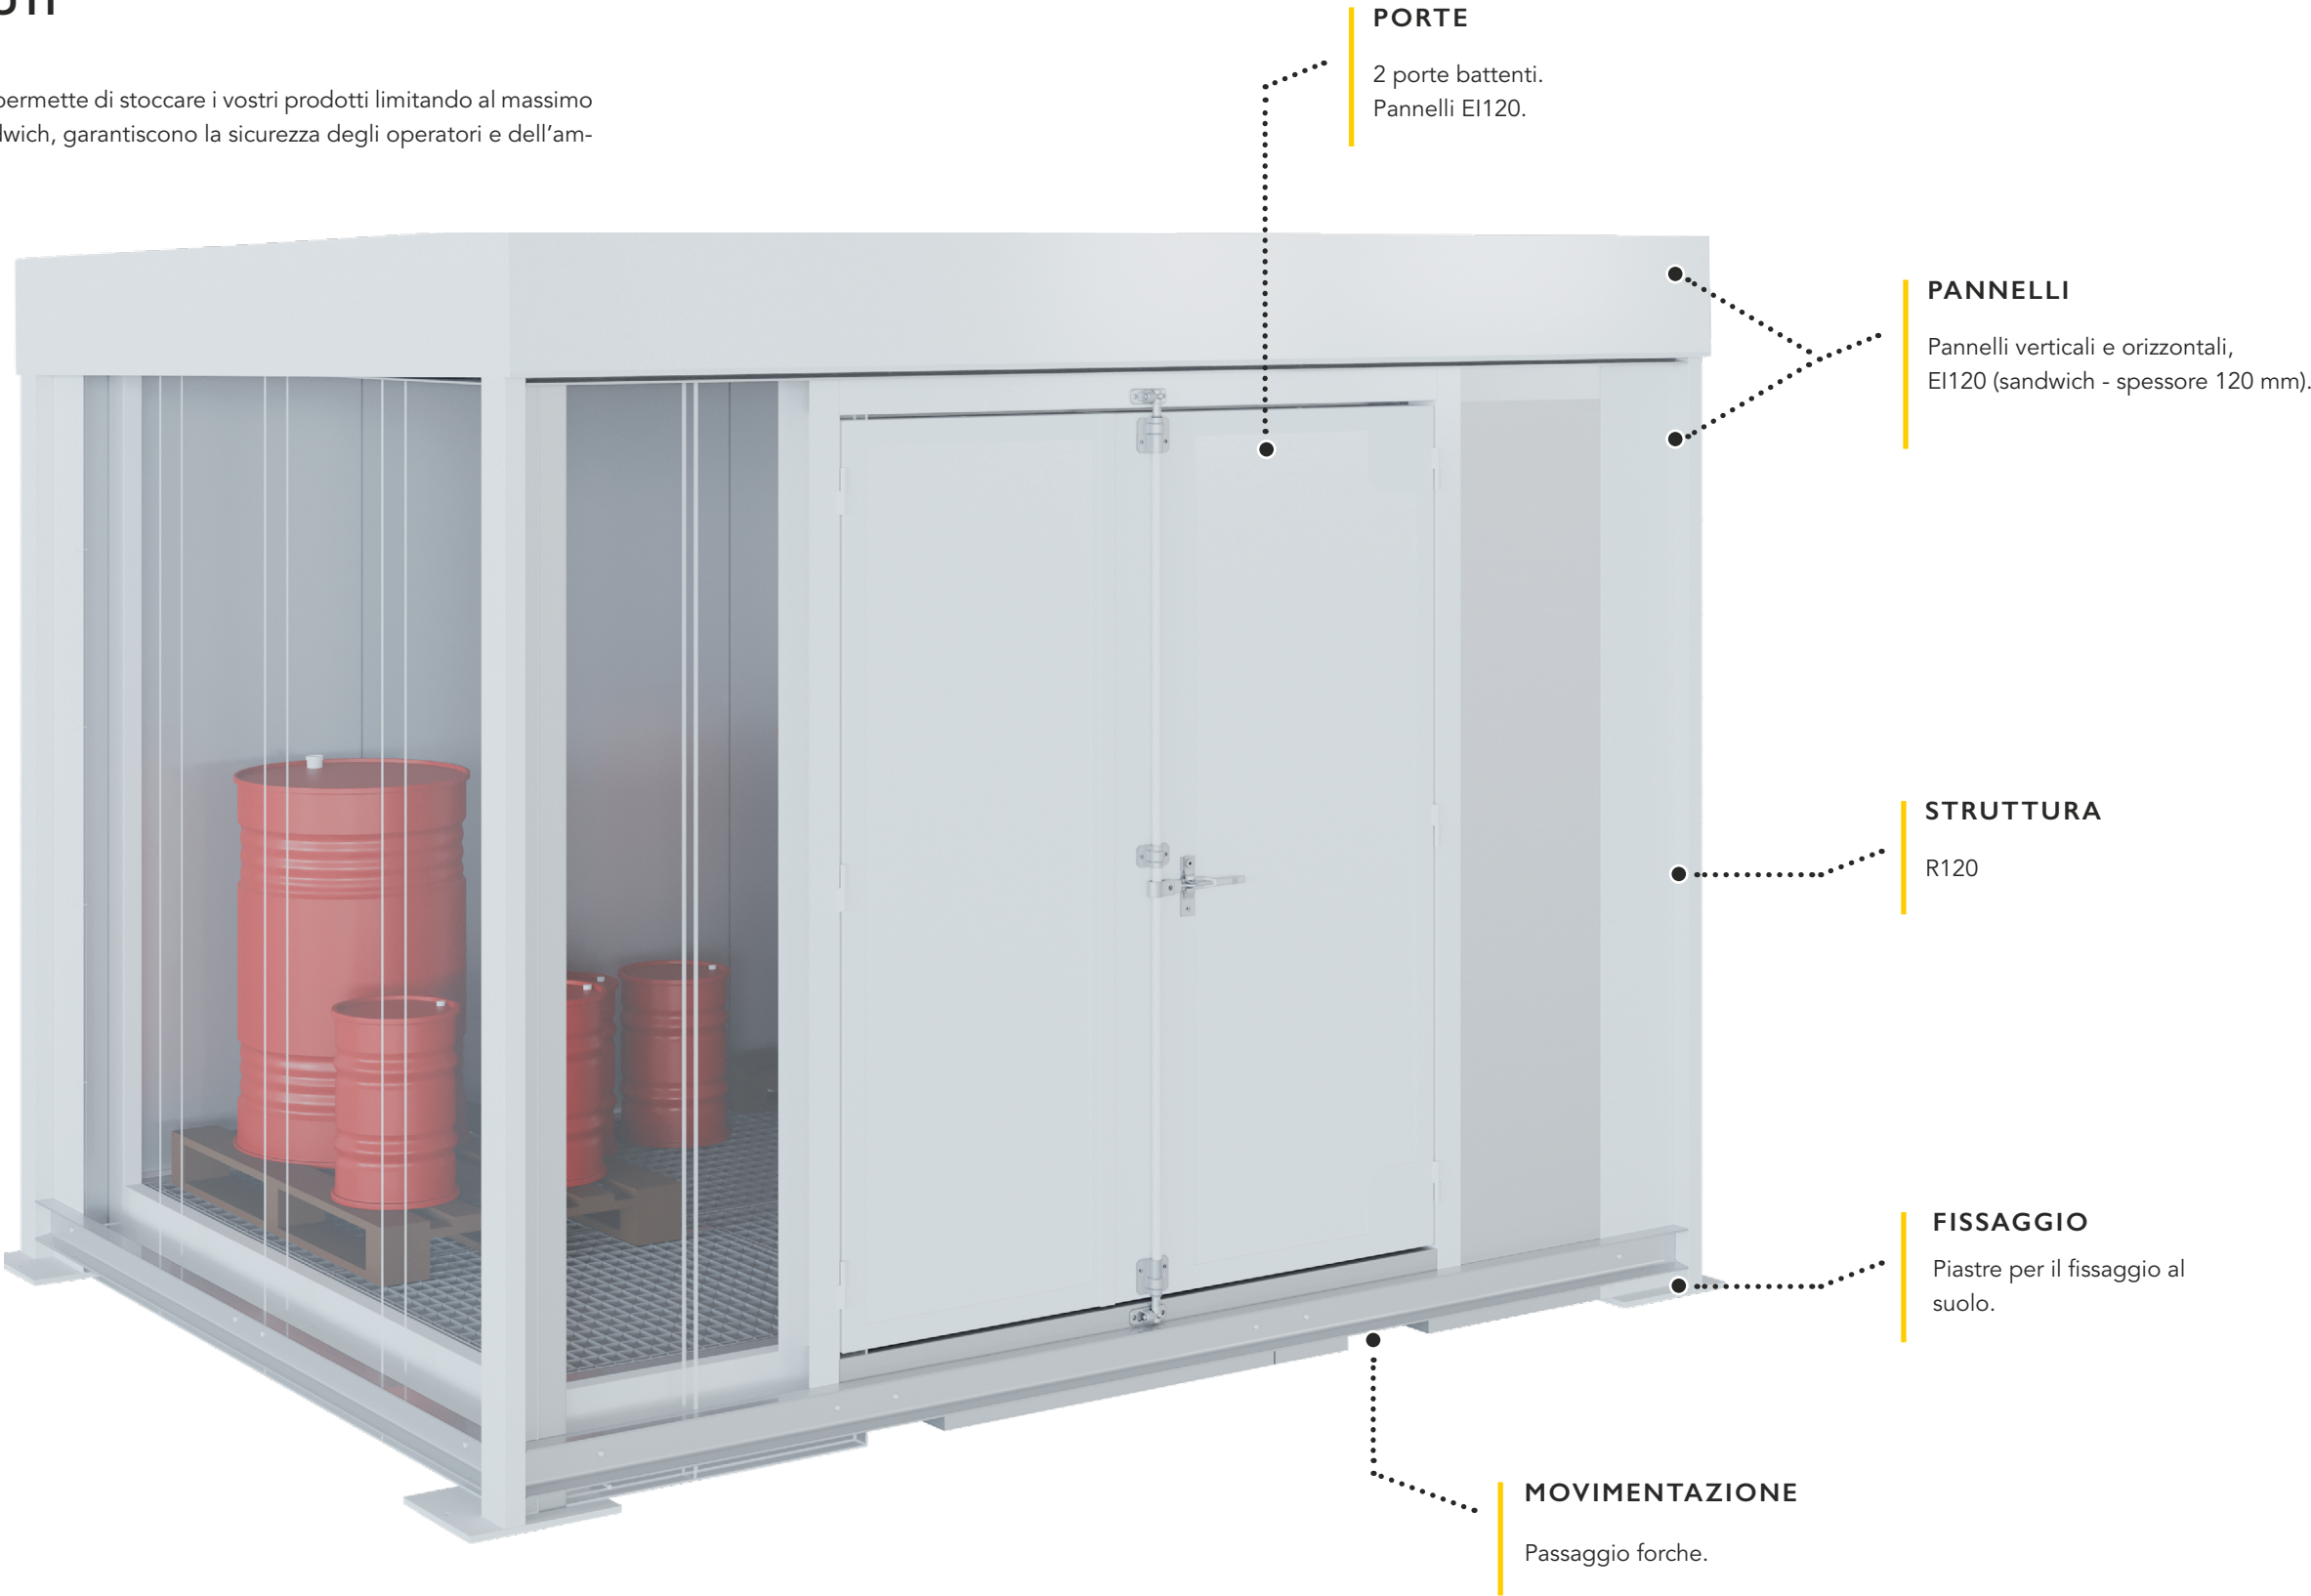


CERTIFICATO INTERNO & ESTERNO

Qualsiasi incendio interno o esterno al bungalow, verrà contenuto per 120 min dando possibilità all'operatore di intervenire contattando gli enti locali di sicurezza.

DIMENSIONI

3 metri - 4 metri - 6 metri




STANDARD & SU MISURA

Articolo	Contenimento (L)	Dimensioni est. (L x P x Hmm)	Dimensioni int. (L x P x Hmm)	Peso (Kg)	Porte
CBWI03D11900	950	3530 x 2710 x 2635	2930 x 2300 x 2100	2100	2 porte battenti
CBWI04D11900	1300	4600 x 2710 x 2635	4000 x 2300 x 2100	2600	
CBWI06D11900	1900	6510 x 2710 x 2635	5910 x 2300 x 2100	3500	

TIPOLOGIA CERTIFICAZIONE	
RESISTENTE AL FUOCO INTERNO ED ESTERNO	Certificato in laboratorio: Efectis (n°EFR-17-004294)

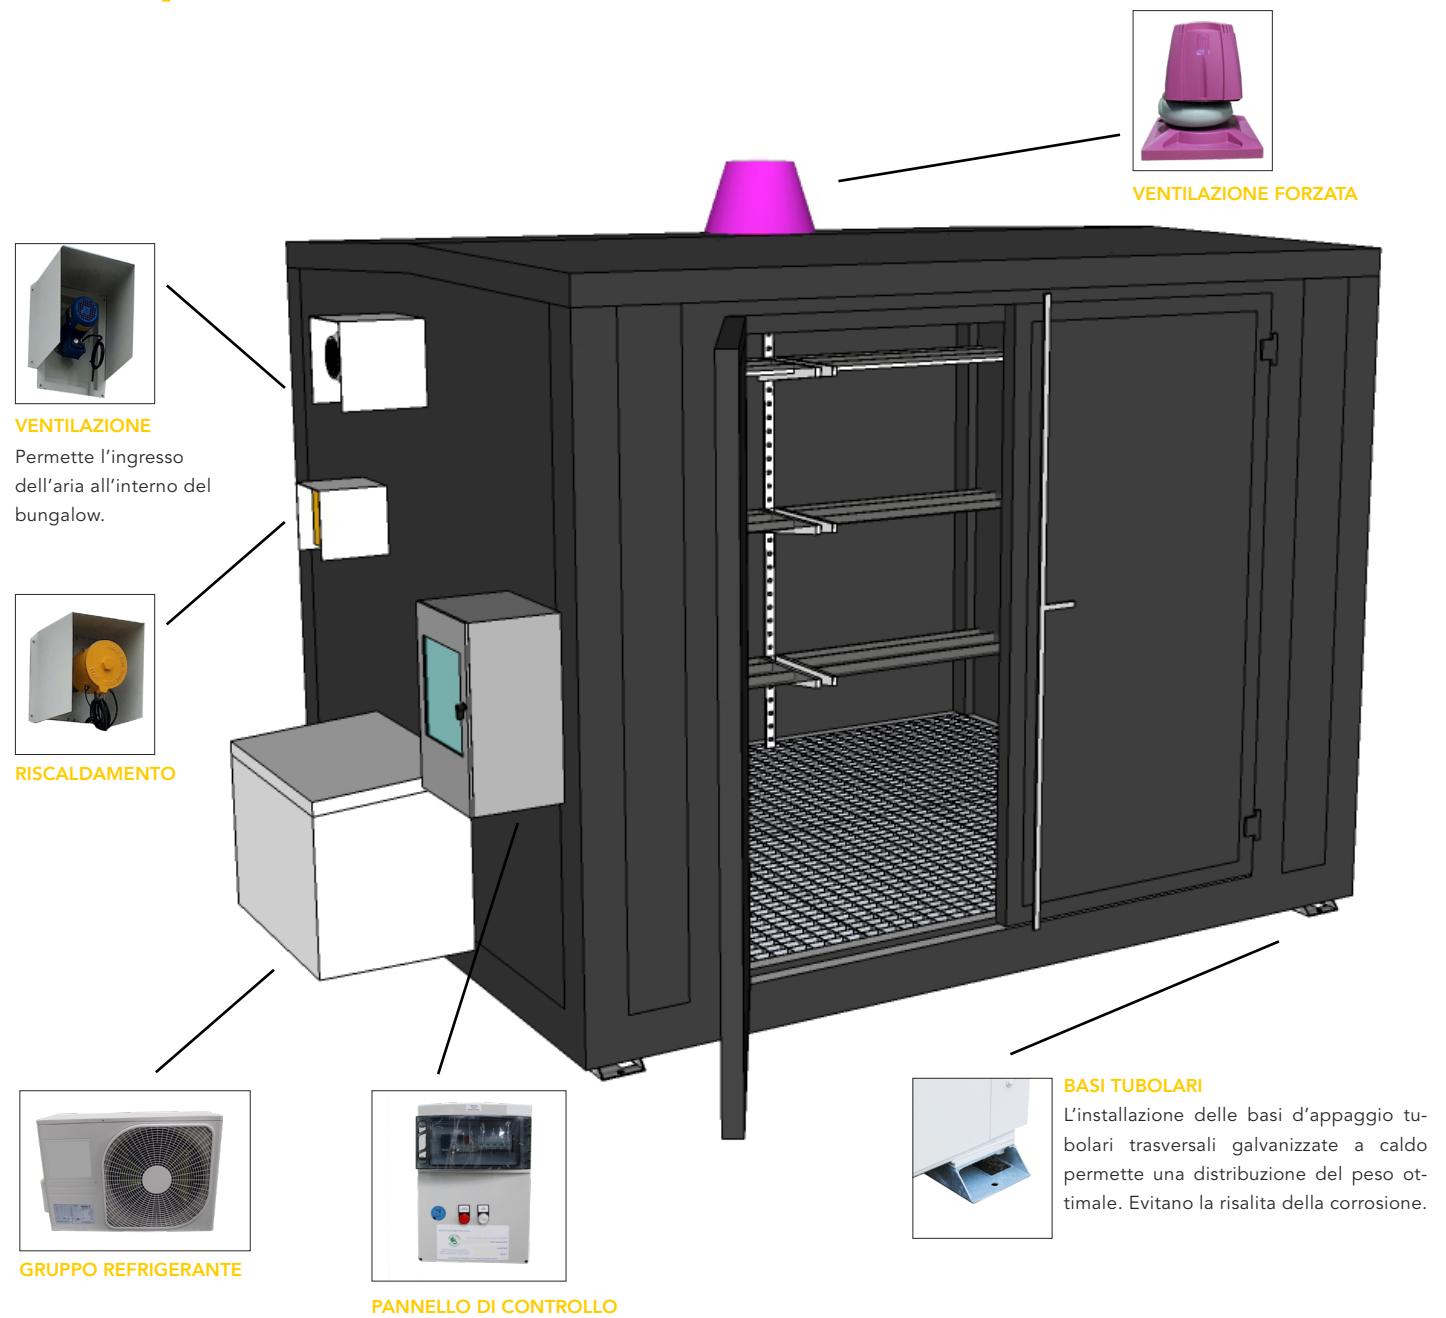02 BUNGALOW DI STOCCAGGIO PERSONALIZZATO



STANDARD & SU MISURA

Codice	Contenimento (L)	Dimensioni est. (L x P x Hmm)	Dimensioni int. (L x P x Hmm)	Peso (Kg)	Porte
BWR03D11001	1100	3760 x 2630 x 2550	2930 x 2500 x 2100	1900	2 porte battenti
BWR06D11001	2200	6940 x 2630 x 2560	5910 x 2500 x 2100	2900	
Riferimento ATEX					
BWR04D11005	1500	5020 x 2630 x 2520	4000 x 2500 x 2100	2300	
BWR08D11001	3000	9480 x 2630 x 2560	8050 x 2500 x 2100	4500	

CARATTERISTICHE

COIBENTAZIONE

Pannelli isolanti sulle 6 pareti in lana di roccia A2-s1d0. I pannelli isolanti da 60 mm evitano differenze termiche tra l'interno e l'esterno del bungalow.

TEMPERATURA

Grazie al sistema di refrigerazione e riscaldamento, il bungalow è in grado di mantenere delle temperature comprese tra i 10°C e 25°C.

USO

Bungalow adatto allo stoccaggio di prodotti che necessitano di particolari temperature per garantire loro una corretta conservazione.

COLORI

Offriamo una vasta gamma di pitture con più di 200 colori disponibili. I colori : fluorescente, brillante e perla non sono disponibili.



EQUIPAGGIAMENTI

SISTEMA DI RISCALDAMENTO


Il mantenimento di una temperatura costante nel bungalow si ottiene dall'installazione di un radiatore standard o ATEX. Una volta posizionato, il riscaldatore è protetto da una griglia fissata direttamente su una delle pareti.

CLIMATIZZAZIONE

Può essere necessario mantenere una temperatura costante all'interno del bungalow. Proponiamo quindi l'installazione di un sistema di aria condizionata per regolare l'aria all'interno. L'intera attrezzatura è installata tra i pannelli isolanti, preservando così la superficie totale del bungalow e migliorando l'estetica.

ILLUMINAZIONE

Rif : ENA01L



Illuminazione interna standard

Rif : EAI01A



Illuminazione interna ATEX

VENTILAZIONE

Rif : GA001



Griglia di areazione supplementare

Rif : VFNA00




Ventilazione forzata standard (300m³/h)

L'obiettivo della ventilazione forzata è quello di migliorare la qualità dell'aria presente all'interno del bungalow.

Ref : VFAI00 (versione ATEX)

ACCESSO

Rif : RMB210E



Rampa di accesso in alluminio

INTERNO

Rif : RLB30000



Scaffalatura removibile

PREVENZIONE RISCHI

SISTEMA DI ESTINZIONE INCENDI

Sistema di protezione antincendio con rilevamento ed estinzione a polvere automatica. All'esterno dell'armadio è presente il pulsante di arresto di emergenza.

Rif : PIB061R00

SISTEMA DI RILEVAMENTO INCENDI

Rilevatore incendio acustico e/o visivo.

Rif : ALS004

PORTE ANTIPANICO



L'installazione delle porte antipanico permette:

- accesso sicuro al bungalow
- in caso di emergenza, evacuazione rapida in meno di un secondo

MAGAZZINO MODULARE

Il magazzino modulare è un grande spazio di stoccaggio, formato da più armadi collegati tra loro.

Consigliato per stoccaggi di grandi volumi.
Permette di immagazzinare molteplici prodotti inquinanti con un'unica soluzione.

03


MAGAZZINO MODULARE

VISUALE 3D		34
INSTALLAZIONE		36

03

MAGAZZINO MODULARE
VISTA 3D

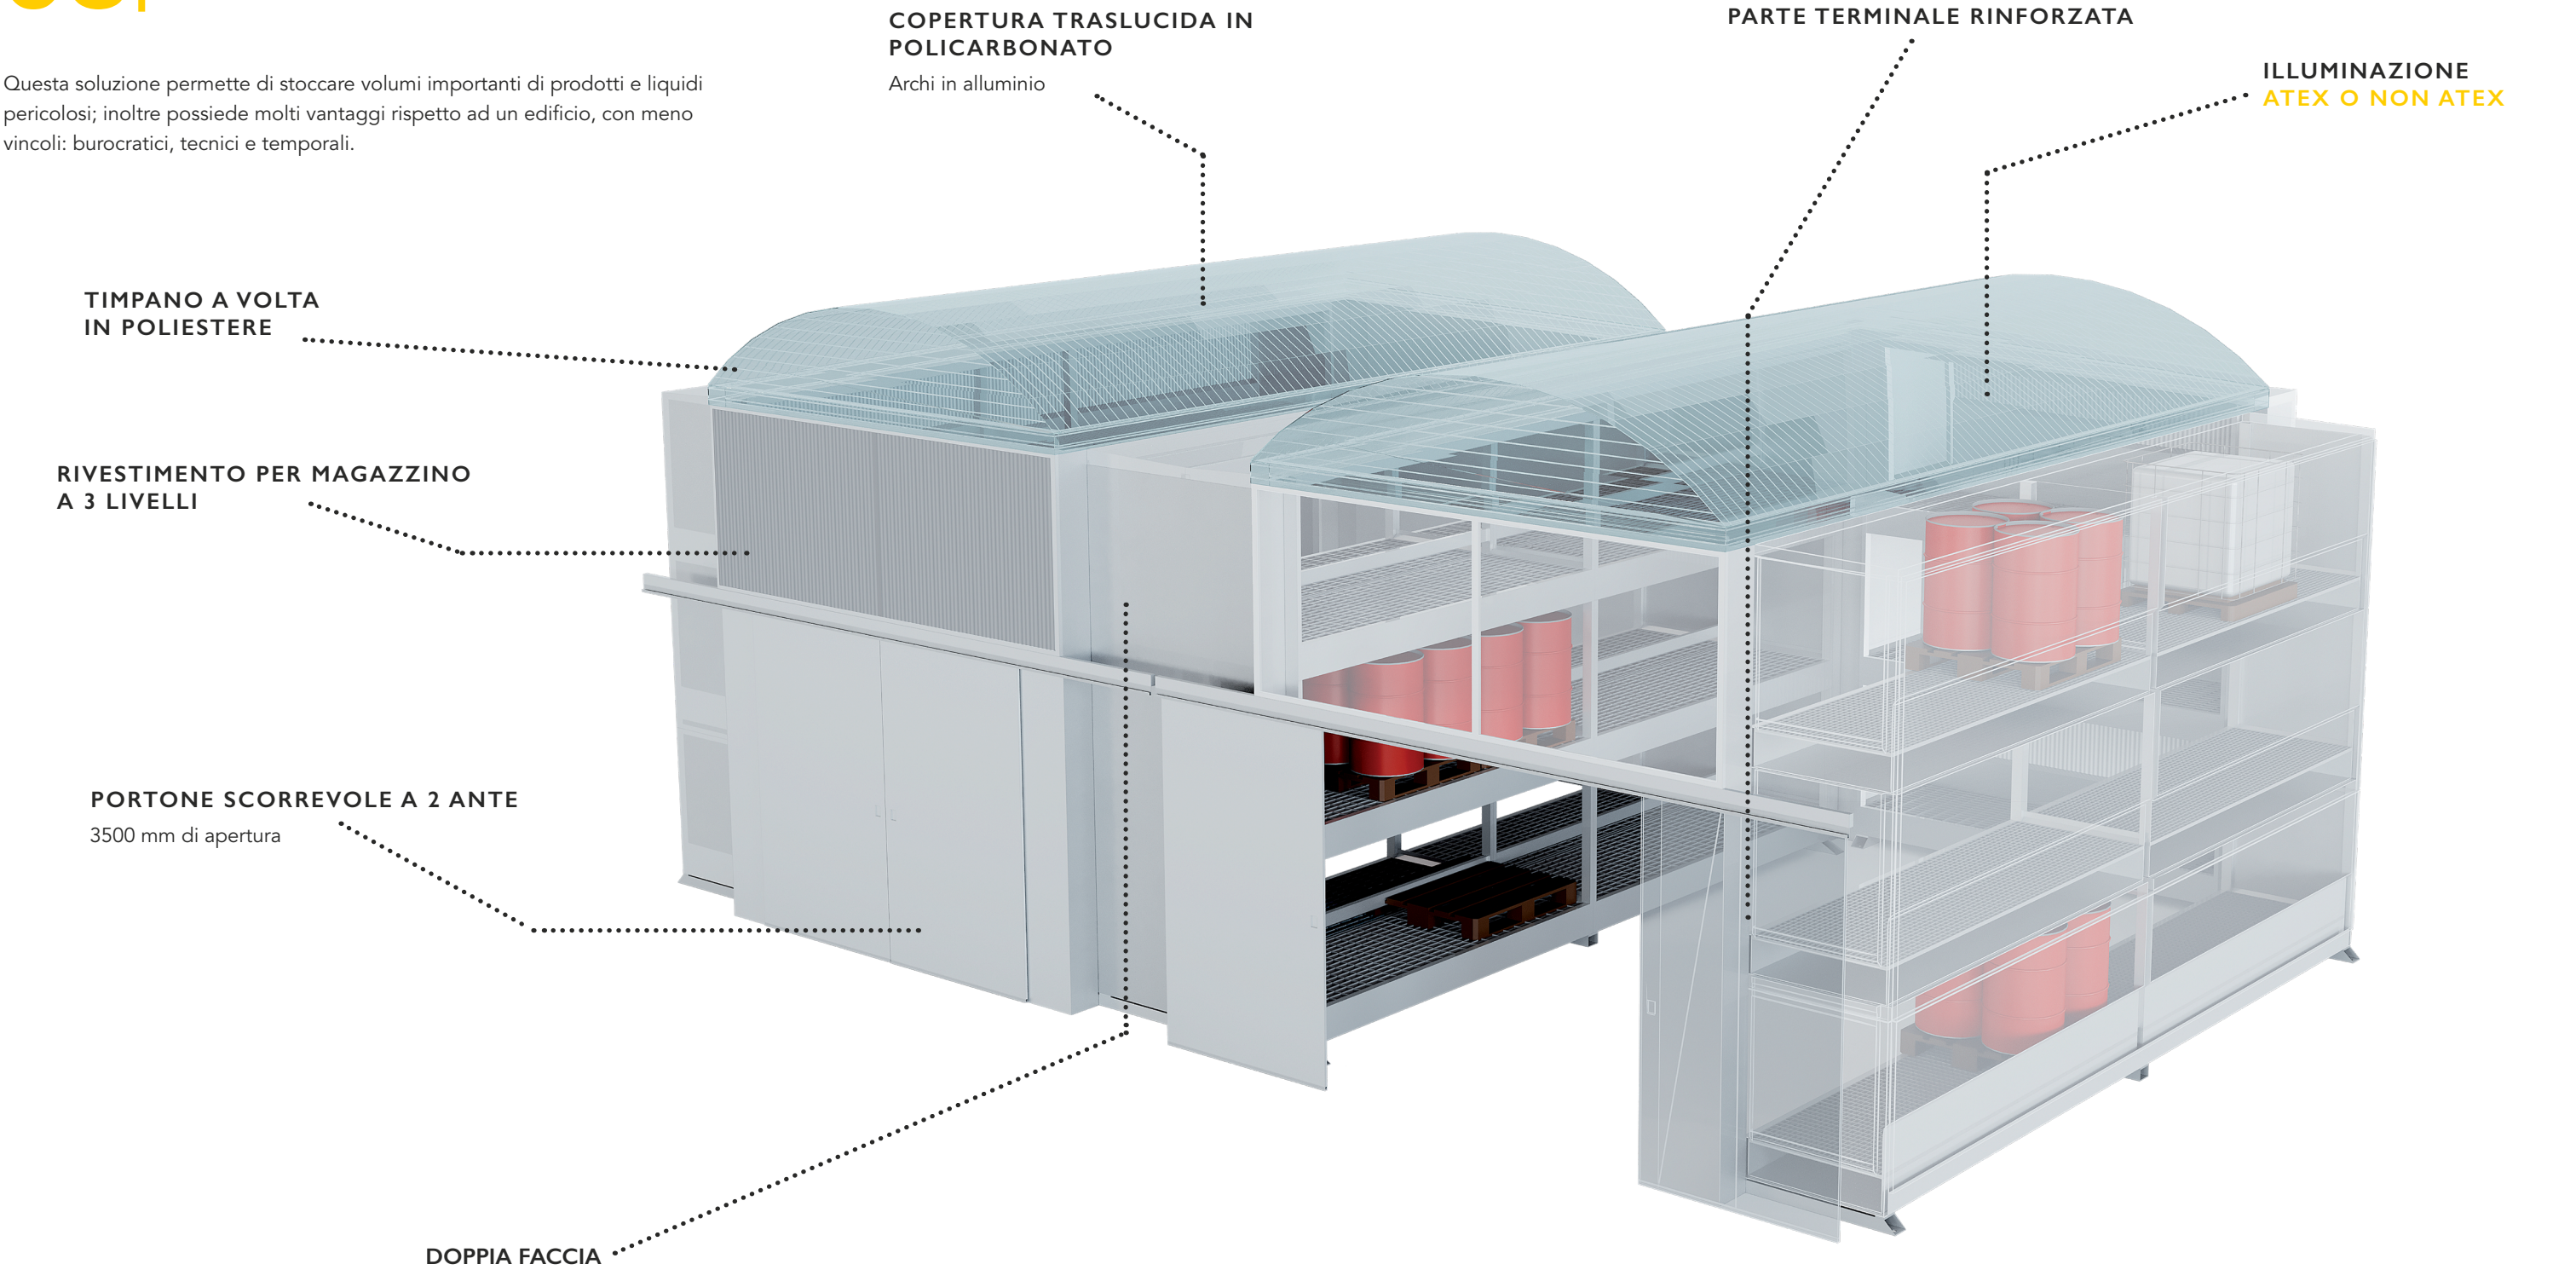Questa soluzione permette di stoccare volumi importanti di prodotti e liquidi pericolosi; inoltre possiede molti vantaggi rispetto ad un edificio, con meno vincoli: burocratici, tecnici e temporali.



DOPPIA FACCIA

- Modificabile
- Amovibile
- Estensibile & Evoluzionario
- Stoccaggio illimitato
- Estetica

ULTERIORI ACCESSORI

PROTEZIONE URTI

Arresto in gomma frontale, per proteggere il magazzino da possibili urti accidentali.

SISTEMA ANTINCENDIO

Sistema antincendio automatico adattato alla natura dei prodotti stoccati, autonomo o collegato al sistema presente nel sito.

SISTEMA D'ALLARME

Sistema d'allarme con sirena e/o lampeggiante. Per armadi a temperatura controllata.



03 | MAGAZZINO MODULARE INSTALLAZIONE





Handwriting practice lines on page 38. The page contains 20 horizontal dotted lines for writing practice.

Handwriting practice lines on page 39. The page contains 20 horizontal dotted lines for writing practice.